

MELAMINHARZ BESCHICHTETE PLATTE



EIGENSCHAFTEN

- Holzspanplatte mit einem oder mehreren melaminharzgetränkten Papieren belegt ; durch Hitze und Druck ausgehärtet.

ANWENDUNGEN

- Platte gebraucht für die Produktion von Möbeln, Trennwänden, Wandverkleidung. Generell für Innenausbau.



Unempfindlich gegen
Lebensmittelkontakt

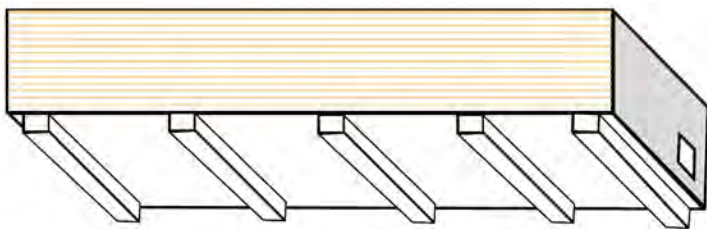
Unempfindlich gegen Abnutzung

Unempfindlich gegen
Hratzer

Unempfindlich gegen
Flecken

Unempfindlich gegen
Schläge

SORTIMENT

FORMAT	2800 x 2070 mm	4100 x 2070 mm	5600 x 2070 mm
STÄRKE	8 bis 38 mm	8 bis 38 mm	8 bis 38 mm
VERPACKUNG			





PRODUKT INFORMATION

MELAMINHARZ BESCHICHTETE PLATTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Versuchsmethode	Spezifikationen	
Toleranz in Länge – Breite - Stärke - Toleranz der mittleren Volumenmasse im Innern der Platte	EN 324-1 EN 324-2 EN 323	Vollformat-Panel Stärke : ± 0.2 mm Länge und Breite : ± 5 mm Rechtwinkligkeit : 2 mm/m Geradlinigkeit der Kanten : 1.5 mm/m Wichte: $\pm 10\%$	Rohzuschnitt Stärke : ± 0.2 mm Länge und Breite : ± 2 mm Rechtwinkligkeit : 2 mm/m Geradlinigkeit der Kanten : 1.5 mm/m Wichte : $\pm 10\%$
Feuchtigkeitsgehalt Fabrik	EN 322	5 bis 8 %	
Formaldehydgehalt Rohspanplatte	ISO 12 460 - 5	Klasse E1/2 Gehalt ≤ 4.0 mg / 100 g Trockenplatte Klasse E1 Gehalt ≤ 8.0 mg / 100 g Trockenplatte :	
Reaktion auf Feuer – vertragliches Übereinkommen		Stärke ≥ 18 mm : M3 Stärke < 18 mm : M4 D-s2, d0	
Oberflächenabhebefestigkeit	NF B 51- 283	Mittlerer Wert ≥ 1.0 MPa	
Widerstand gegen Rissbildung	NF B 51- 281	Keine Spur von Rissen	
Widerstand bei Schleifung	NF B 51- 282	≥ 50 Touren Dekor und ≥ 100 Touren für Unifarben	
Widerstand gegen Licht	NF T 51- 058	Widerstandsindex 6 in der Blauskala	
Widerstand gegen Schlag	NF B 51- 280	Fallhöhe Minimum 30 cm, 10 mm max	